

Indretning af adgangsvejen

INFORMATION FRA REVAS

Adgangsvejen

Adgangsvejen defineres som det stykke vej, der er mellem renovationsbilens holdeplads og dit affaldsstativ/holder.

Der må højst være 40 meter i kørefastand fra renovationsbilen til affaldsstativet.

Da skraldemanden skal kunne køre sin kærre helt hen til stativet, skal følgende forhold være i orden:

1. Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag som f.eks. fliser, asfalt eller komprimeret grus med egenskaber som f.eks. fliser.
2. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der skal være mindst 2 meters frihøjde overalt.
3. Adgangsvejen skal være ryddet for sne, må ikke være glat, og den skal holdes ren og vedligeholdt.
4. Døre og låger skal kunne holdes fast i åben stilling.

Stigninger

Man beregner vejens stigning ved at måle, hvor mange centimeter, den vokser i højden for hver meter, den vokser i længden.

Jo større en stigning er, jo tungere bliver det at skubbe eller trække kærren.

Derfor er der indført forskellige krav til adgangsvejen, afhængig af stigningens størrelse.

1:10 betyder, at højden vokser med 10 centimeter for hver meter.

1:7 betyder, at højden vokser med ca. 14 centimeter for hver meter.

1:4 betyder, at højden vokser med 25 centimeter for hver meter.

Lave stigninger, hvor adgangsvejen stiger mindre end 1:10, er ikke noget problem for skraldemanden. Derfor skal man ikke foretage sig noget, hvis adgangsvejen i øvrigt overholder de regler, der er nævnt i første afsnit om adgangsvejen.

Ved trappeforløb eller ved stigninger, der er højere end 1:4, skal der **altid** træffes særskilt aftale med kommunen om, hvad der skal gøres.

Ramper, trin og reposer

Stigninger på mellem 1:10 og 1:4 skal som udgangspunkt være forsynet med køreramper og trin, og for hver 5 meter skal der være en vandret repos med plads til kærre og skraldemand.


Trinene skal være mindst 40 cm brede og 40 cm dybe, og højst 10 cm høje. Til kærren skal der være en kørerampe på begge sider af trinene.

Ramper, trin og reposer kan dog undværes, hvis stigningen er lavere end 1:7 og kortere end 5 meter.


Illustrationerne viser, hvordan man kan indrette sin adgangsvej, så den opfylder kravene til ramper, trin og reposer.

Figur 2 - Stigninger fra 1:10 op til 1:7 længere end 5 m.

Den øverste tegning illustrerer fx en hældning på 1 m over 10 m. Den nederste tegning illustrerer fx en hældning på 2 m over 8 m.

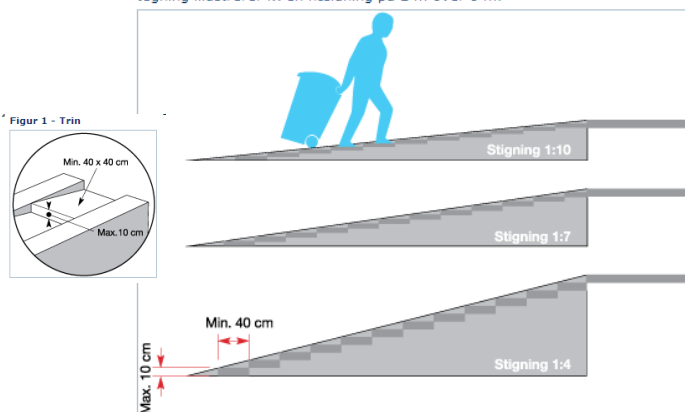

Figur 3 - For hver femte meter skal der være en repos

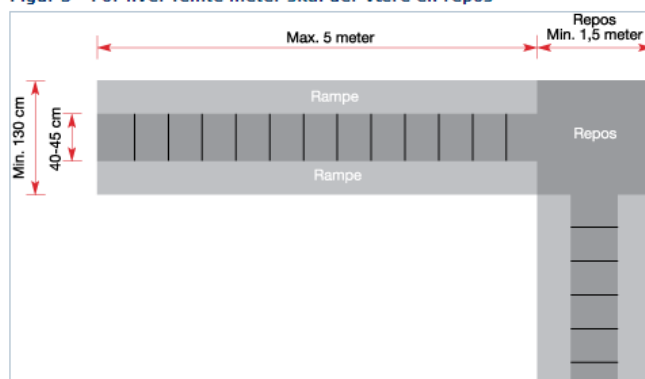

Før du går i gang med at ændre de nuværende adgangsforhold, bør du overveje, om du kan opfylde kravene ved at ændre stativet/holderens nuværende placering.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Revas.